



MEMORIAL DESCRITIVO

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO

O galpão que abriga as salas de descanso, refeitório, sala de reuniões e depósitos do transporte escolar da Secretaria Municipal de Educação de Araçatuba apresenta infestação de pombos que adentram ao prédio pelos vãos das telhas metálicas trapezoidais. As salas não estão sendo utilizadas devido à possibilidade de transmissão de doenças pelos excrementos das aves.

Visando cessar o dano acima, este memorial apresenta descrições técnicas para o fechamento dos vãos, impedindo a entrada de aves.

2. SERVIÇOS

Fechamento dos vãos das telhas



Figura 1 – Vãos a serem vedados.

Realizar o fechamento dos vãos com chapa de aço galvanizado (chapa 24), de forma que a chapa acompanhe o formato trapezoidal das telhas, conforme figura 2, fixando-a nas telhas e na parede, de forma parafusada e/ou soldada. É imprescindível que não haja danificação nas telhas, não prejudicando a impermeabilização da cobertura.

Serão aproximadamente 50,00 metros lineares de fechamento, considerando as duas laterais do prédio onde há a presença dos vãos.

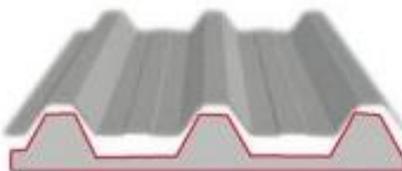


Figura 2 – Fechamento dos vãos das telhas.



Fechamento do vão da tesoura

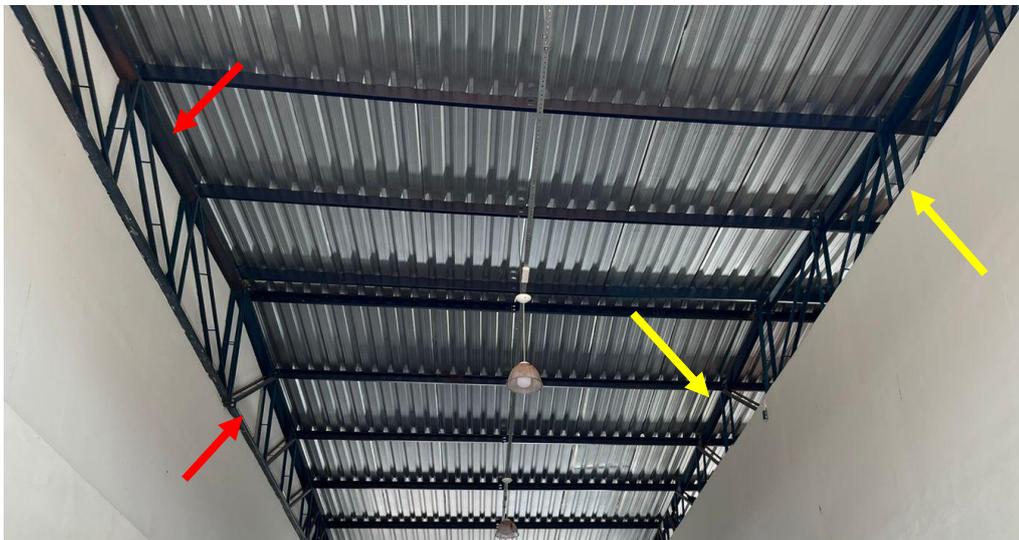


Figura 3 – Tesouras do depósito.

Realizar o fechamento do vão da tesoura (indicada pelas setas amarelas na figura 3), localizada no depósito, com placas de drywall, resistentes ao fogo e à umidade, de modo similar ao fechamento realizado entre o depósito e a área de lavagem (indicada pelas setas vermelhas na figura 3).

A tesoura apresenta aproximadamente 20,00 metros de comprimento por 2,00 metros de altura.

Limpeza do forro



Figura 4 – Sujeiras no forro.

Realizar a retirada e completa limpeza e desinfecção do forro existente nas salas de descanso 1 e 2, na sala de reuniões, no refeitório e na circulação.

Posteriormente, reinstalar o forro.

Serão aproximadamente 350,00 metros quadrados de forro existente.

Devido ao atual sistema de forro de PVC ter sido instalado há mais de 02 anos, há o desgaste natural do material, inerente ao tempo de vida. Desta forma, há a possibilidade de



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO

quebra de peças de PVC durante o manuseio para retirada, limpeza e reinstalação. Portanto, faz-se necessário prever a substituição, em parte da área supracitada, de peças de PVC atuais por peças de PVC novas.

3. PRAZO

Todos os serviços devem ser realizados no prazo de 30 dias.

4. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Os proponentes deverão visitar o local onde será executado o serviço para verificação das condições locais, quantidades e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessários à execução da obra, formas e condições de suprimento, meios de acessos ao local e obtenção de quaisquer outros elementos ou dados que julguem necessários para a elaboração da proposta e execução do serviço.

A Contratada deverá ter pleno conhecimento dos serviços a serem executados em todos os seus detalhes, obrigando-se pelo perfeito funcionamento e acabamento dos serviços.

A Contratada deverá executar eventuais serviços não constantes neste memorial, mas inerentes a natureza dos serviços contratados, devendo prevê-los em sua proposta.

A Contratada será responsável por quaisquer danos materiais e ambientais que venham a ocorrer em virtude dos serviços realizados bem como assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar ao Município de Araçatuba ou a terceiros, por si ou por seus representantes, na execução dos serviços contratados, isentando o poder público de qualquer responsabilidade.

Caberá à Contratada fornecer e conservar, pelo período que for necessário, equipamentos mecânicos e ferramental adequado, bem como contratar mão de obra idônea, de modo a reunir permanentemente em serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres, empregados e engenheiros/arquitetos que possam assegurar o progresso satisfatório e seguro das obras e serviços contratados.

A Contratada deverá fornecer todo material, transporte e equipamentos necessários para o desenvolvimento dos trabalhos contratados, bem como se responsabiliza pela manutenção e segurança dos materiais e equipamentos utilizados. Todos os materiais a serem empregados deverão ser de primeira qualidade, obedecer às especificações das respectivas normas.

Na execução de todos os serviços, a contratada deverá seguir as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO

A prestação dos serviços não gerará vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

Os serviços a serem contratados não serão de natureza contínua.

Araçatuba, 22 de janeiro de 2025.

FABIANE FERREIRA QUEIROZ

ENGENHEIRA CIVIL

CREA-SP 5071182763

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação